# cMT-XMBS
## Boîtier de connexion standard

- Pour IHM portables cMT3106XM06 et cMT3106XM10
- Montage à l'extérieur de l'armoire de commande ou Mural
- Intègre toutes les connexions
- Étanche IP66 6 Faces

## CARACTÉRISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Entrées / Sorties** | Connecteur pour le câble | 1 |
| | Bornes de câblage | 2 |
| **Caractéristiques Techniques** | Matériau | ABS |
| | Dimensions | 181.1 x 101.1 x 70 mm |
| | Poids | ~0.4 Kg |
| **Environnement** | Montage | 4 vis M4 ou #8, taille de trou 4.6mm |
| | Étanchéité | IP66 |
| | Température de fonctionnement | 0°C~+55°C |
| | Température de stockage | -20°~+60°C |
| | Humidité relative | 10%~90% *(sans condensation)* |
| | Résistance aux vibrations | 10~25Hz *(X, Y, Z directions 2G 30 minutes)* |
| **Certifications** | CE | Marquage CE |

## AFFECTATION DES BROCHES DES BORNES DE CÂBLAGE

**f**

| Alimentation 24V | | Bouton d'Arrêt d'Urgence | | Key switch | | Terre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V+ | 24V+ | STOP NC_1 | STOP COM_1 | KEY NO_1 | KEY COM_1 | |
| 24V- | 24V- | STOP NC_2 | STOP COM_2 | KEY NC_1 | | FG |

**g**

| Interrupteur «Homme-mort» 3 positions | | RS-485 | | LAN | | Terre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVATION NO_1 | ACTIVATION COM_1 | 4W_TX+ | 4W_TX- | LAN_TX+ | LAN_TX- | DET_24V |
| ACTIVATION NO_2 | ACTIVATION COM_2 | 2W_DATA+ 4W_RX+ | 2W_DATA- 4W_RX- | LAN_RX+ | LAN_RX- | GND |

## DIMENSIONS

*Top View*




*Front View*




*Side View*

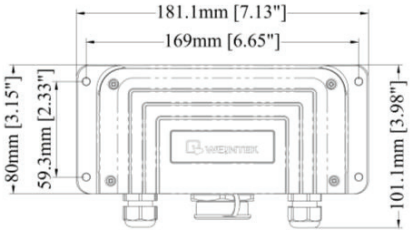


*Bottom View*




*Connection*

**a~d** Presse-étoupes (diamètre du câble : 4~8 mm)

**e** Connecteur câble

**f** Borne de câblage

**g** Borne de câblage

## RÉFÉRENCES :

**cMT3106XM06**

Modèle avec câble d'alimentation longueur 6 mètres.

**cMT3106XM10**

Modèle avec câble d'alimentation longueur 10 mètres.

**Options**

cMT-XM-ESP : port E-Stop Bypass

*Document non contractuel | *Optionnel*



KEP IoT - 05 46 07 44 40 - Sales : info@kepiot.fr - Technique : support@kepiot.fr - Web : www.kepiot.fr