

MT8106iP

Pupitre tactile Multiprotocoles 10.1"

KEP IoT

MT8106iP

- Écran 10.1" WVA - 1024 x 600 pixels
- 16.7 Millions de Couleurs
- Étanchéité Face Avant IP65
- Logiciel de programmation gratuit sous Windows
- Prise en main à distance VNC et EasyAccess 2.0 (optionnelle)



IHM MULTIPROTOCOLES

Gamme économique 10.1"

Le MT8106iP offre les fonctions essentielles pour vos projets de Contrôle/Commande.

Avec son **Boîtier résistant en ABS** et **Étanche IP65**, ce fonctionne quotidiennement dans tous types d'environnements industriels.

ÉCRAN



Écran	10.1" WVA
Résolution native	1024 x 600 pixels
Luminosité	350 cd/m ²
Contraste	1000 : 1
Technologie Tactile	Résistive (4 fils)
Rétroéclairage	LED
Nombre de couleurs	16.7 Millions de Couleurs
Précision du tactile	+/- 2%
Angles de vision	89°/89°/89°/89°
Résistance aux vibrations	10 à 25 Hz (directions X, Y, Z, 2G 30 minutes)

PORTS & PÉRIPHÉRIQUES



Ethernet	1 x Ethernet 10/100 Mbps (Base-T)
USB	1 x USB 2.0
Série	Connecteur A : COM 2 : 1 x Série RS485 (2/4F) compatible MPI, COM 3 : 1 x Série RS485 (2F) Connecteur B : COM1 : 1 x Série RS232 (4F), COM 3 : 1 x Série RS485 (2F)

CONFIGURATION



CPU	Dual core RISC
RAM	128 Mo
Flash	256 Mo
Logiciel	EasyBuilder Pro V6.08.01 et ultérieures
RTC intégré	Oui
Isolateur intégré	Oui

ALIMENTATION ET MÉCANIQUE



Étanchéité	IP65 / NEMA 4 (joint torique)
Boîtier	ABS
Alimentation	24+/-20% Vcc
Consommation	510mA@24 Vcc
Resistance électrique	500 Vac (1 minute)
Isolation électrique	Excède 50 MΩ à 500 Vcc
Fixation	Encastrable
Dimensions	271 x 213 x 36.4 mm
Découpes	260 x 202 mm
Poids	~1 Kg


ENVIRONNEMENT



Ventilateur	Sans ventilateur / Radiateur
T° de fonctionnement	0°C~+55°C
T° de stockage	-20°C~+60°C
Humidité	10~90% (sans condensation)
Certifications	Marquage CE

ACCESSOIRES Fournis avec le produit

Agrafes de fixation et connecteur d'alimentation.			
ACCESSOIRES Optionnels Pour davantage d'accessoires, consulter www.kepfrance.fr			
Câble de programmation Ethernet : SMIC8TOC : câble Ethernet, 2 mètres			
Câble de communication Automate Série : SMIC8[xxxx], avec xxxx selon le modèle d'Automate, Nous Consulter.			
Alimentation 24Vcc :	Connectivité :	Protections :	Support de bureau :
3A : KALIM24C50W 5A : KALIM24C100W	Modem USB 3G/4G : KPDONGLE4G	Couvercle Transparent : KPCP-2	KPSB-10 KPSEBA-1

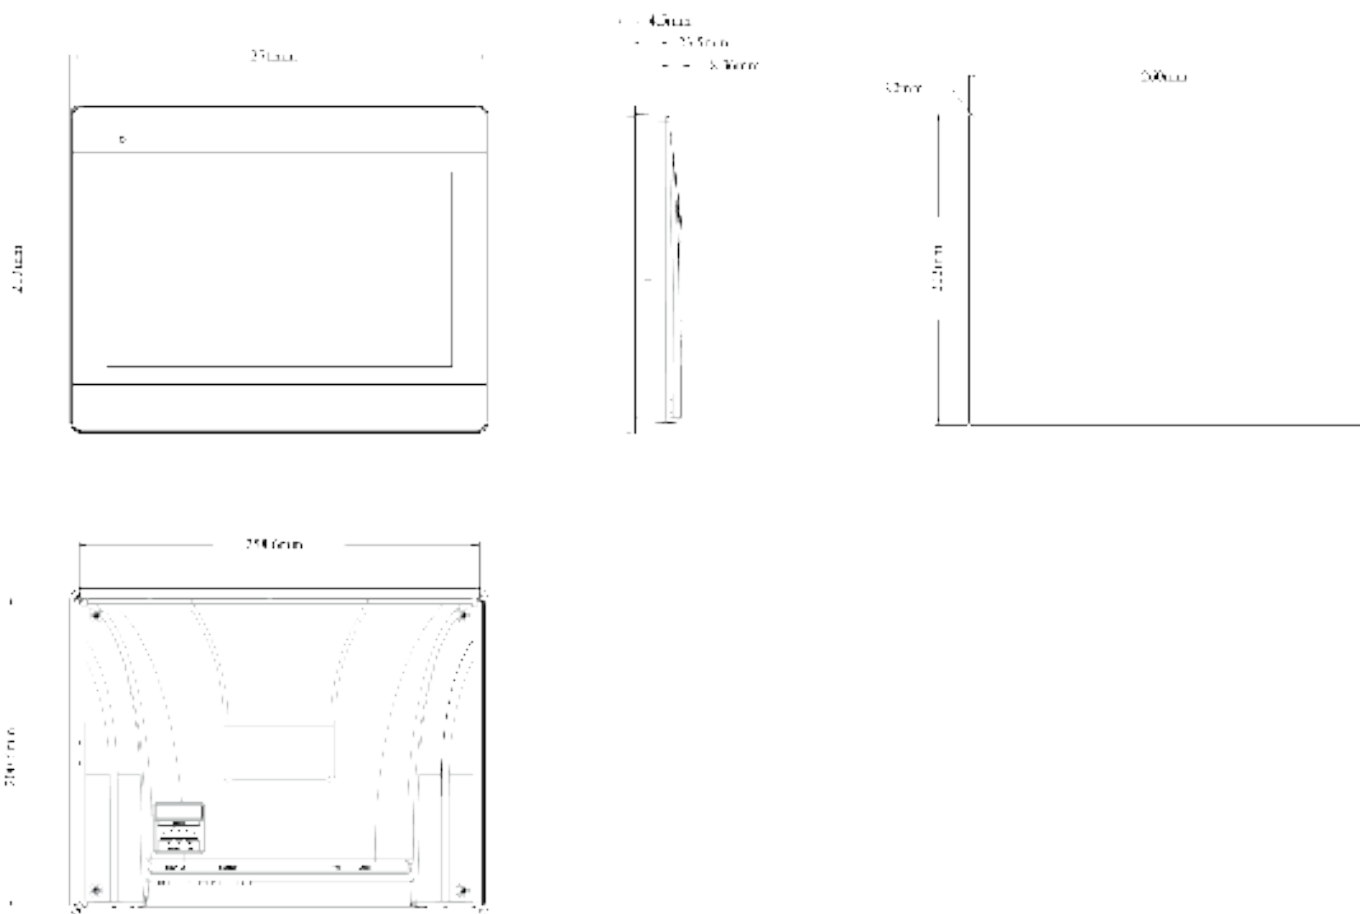

ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT DÉDIÉ ET GRATUIT : EASYBUILDER PRO

Fort de nombreuses années de développement, EB Pro est un outil puissant et gratuit pour programmer et configurer les IHM et Modules multiprotocoles. Cet atelier logiciel simplifie l'édition de vos projets et réduit significativement son temps de développement.