



- Écrans du 15" au 43" - TFT LCD
- 1 x Display port (uniquement sur FPOC150 et FPOC156)
- 1 x VGA (tous)
- 1 x DVI (uniquement FPOC170 et FPOC190)
- 1 x HDMI (sauf FPOC170 et FPOC190)
- OSD à l'arrière
- Chassis et Façade Aluminium

Façade Flat pour intégration optimale


Moniteurs industriels offrant un **niveau de contraste élevé**. S'intègrent idéalement dans vos bâtis, façades d'armoires et panneaux pour visualiser les datas et états de votre installation (journal des événements, alarmes...). Conçu pour les environnements difficiles, IP65 une fois intégré (protection élevée contre l'eau et les poussières) il offre une efficacité accrue au coeur de vos usines ou autres environnements propices à son intégration : GTB, GTC...

Formats disponibles

Wide 16:9
15.6" / 17" / 19" / 21.5" / 27" / 32" / 43"

4:3 **5:4**
15" / 17" 19"

1

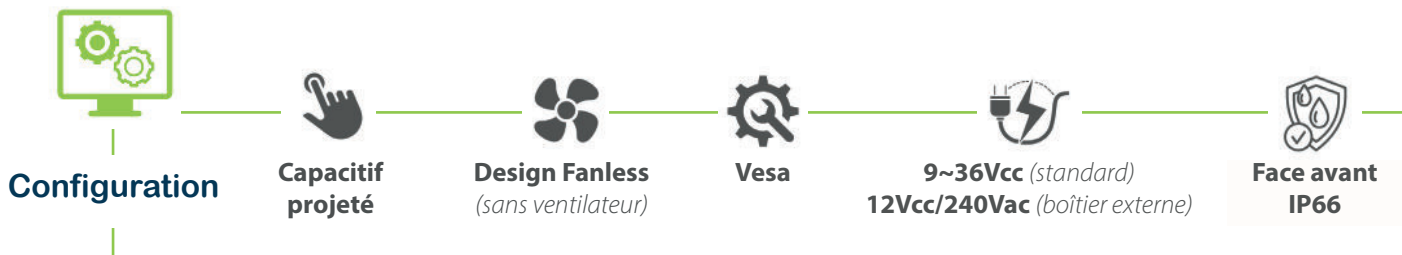

Connectivité

- 1 x USB (Type B) (Pour le Tactile)
- 1 x Audio Line-out (selon modèle)
- 1 x Display port (uniquement sur FPOC150 et FPOC156)
- 1 x HDMI (sauf FPOC170 et FPOC190)
- 1 x VGA

Les «Plus» produit



Plus de 33 ans d'expérience auprès de nos clients industriels



		FPOC150	FPOC156	FPOC170	FPOC190	FPOC215	FPOC240	FPOC270	FPOC320	FPOC430	
ÉCRAN	Taille écran (en ")	15" TFT	15.6" TFT	17" TFT	19" TFT	21.5" TFT	23.8" TFT	27" TFT	32" TFT	43" TFT	
	Tactile	Tactile capacitif									
	Résolution (pixels)	1024 x 768	1920 x 1080	1280 x 1024			1920 x 1080				
	Luminosité (cd/m ²)	300	400	215			250	270	360	500	
	Contraste	800 : 1	1000 : 1	800 : 1	1000 : 1			3000 : 1	1200:1	1200 : 1	
	Angle de vision (°)	160/150	178/178	160/160	170/160	178/178			178/178	178/178	
CONNECTIVITÉ	USB	1 x USB (Type B, pour tactile)									
	E/S Audio	1 x Line-out	-	1 x Line-out					1 x HP 8Ω5W		
	E/S Vidéo	1 x VGA, 1 x Display port, 1 x HDMI		1 x VGA, 1 x DVI			1 x VGA, 1 x HDMI				
	OSD	1 x RJ11 / RJ45 (Remote OSD)	-	1 x RJ11 ou 1 x RJ45 (Remote OSD) - selon modèle					1 x RS232 (Remote OSD)		
ALIM & MÉCANIQUE	Construction	Verre et ABS (face avant et côté), Chassis Acier									
	Alimentation	Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac									
	Fixation Vesa	100 x 100		75 x 75	77 x 75	100 x 100			400 x 200	400 x 400	
	Dimensions (en mm)	364 x 291 x 41	381 x 230 x 46	394 x 330 x 57.1	432.9 x 360 x 58	519.9 x 314.9 x 42.4	577 x 349 x 49	644.6 x 385 x 57	761 x 455 x 56.5	1010 x 597 x 58	
	Poids (en Kg)	2.9	3.5	4.8	5.8	4.4	8.1	8.1	22	29	
AUTRES	Ventilateur	Sans ventilateur / Radiateur									
	T° fonctionnement	0°C~40°C							0°C~50°C		
	T° stockage	-20°C~+60°C									
	Humidité	20~80% @ 40°C (sans condensation)					10~95% @ 40°C (sans condensation)		20~80% @ 40°C (sans condensation)		

DÉTERMINAISON RÉFÉRENCES : Exemple avec un FPOC150C11

CONFIGURATION & OPTIONS

Format

150 = 15"
156 = 15.6"
170 = 17"
185 = 18.5"
190 = 19"
215 = 21.5"
240 = 23.8"
270 = 27"
320 = 32"
430 = 43"

Tactile

C = Tactile Capacitif Projeté

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)

O = Traitement du Verre Anti-buée