

cMT3108XP(W)

Terminal Web HTML5 10.1" WVA

KEP IoT**cMT3108XP(W)**

- Écran tactile capacitif projeté 10.1" WVA - 1280 x 800 pixels
- CPU Quad Core RISC
- Web browser Chromium 89 (évolutif)
- Licence prise en main à distance EasyAccess 2.0 en option



Web Panel puissant & économique

Les cMT3108XP (W) et cMT3162X (W) simplifient l'installation grâce à leurs navigateurs web intégrés, offrant un accès rapide aux pages web des automates programmables, aux systèmes SCADA et aux dashboard des datacenters, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle grâce à la surveillance des données en temps réel.

SOFTWARE



Browser	Chromium 89 (évolutif)
Weincloud	EasyAccess 2.0 (optionnel)

ÉCRAN



Écran	10.1" WVA (Wide Viewing Angle)
Résolution native	1280 x 800 px
Luminosité	425 cd/m ²
Contraste	800 : 1
Angle de vision (°)	89/89/89/89
Technologie Tactile	Capacitif Projeté
Nombre de couleurs	16.7 Millions
Taille de l'écran	218 x 137 mm

PORTS & PÉRIPHÉRIQUES



Ethernet	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (Base-T) 1 x Ethernet 10/100 Mbps (Base-T)
USB	1 x USB 2.0
Série	-
Bus CAN	-
Supporte MPI	-
WiFi	Compatible Module WiFi (M02) en option
E/S Audio	1 x Haut-parleur Mono intégré
SD	-

CONFIGURATION



Processeur	Quad Core RISC
RAM	1 Go
Flash	4 Go
RTC (Horloge)	Oui
Isolateur intégré	Oui

ALIMENTATION ET MÉCANIQUE




Face Avant	IP66 / NEMA4
Construction	ABS (boîtier) - Verre Trempé (Face avant)
Carte mère	Tropicalisée
Alimentation	24 Vcc ±20%
Consommation	0.7A@24 Vcc
Resistance	500 VAC (1 minute)
Isolation	Excède 50 MΩ à 500 VCC
Fixation	Encastrable / Vesa 75 mm
Dimensions	266 x 196 x 42.7 mm
Découpes	255 x 185 mm
Poids	~1.1 Kg

ENVIRONNEMENT



Ventilateur	Sans ventilateur
T° fonctionnement	0°C~55°C
T° stockage	-20°C~+60°C
Humidité	10~90% (sans condensation)
Résistance aux vibrations	10 à 25 Hz (directions X, Y, Z, 2G 30 minutes)
Altitude (pression d'air)	Sous 3000 mètres (70.1 kPa)
Certifications	CE cULus Listed (Type 4 - usage en intérieur uniquement) ATEX Zone 2/22 Category 3 G/D

DIMENSIONS

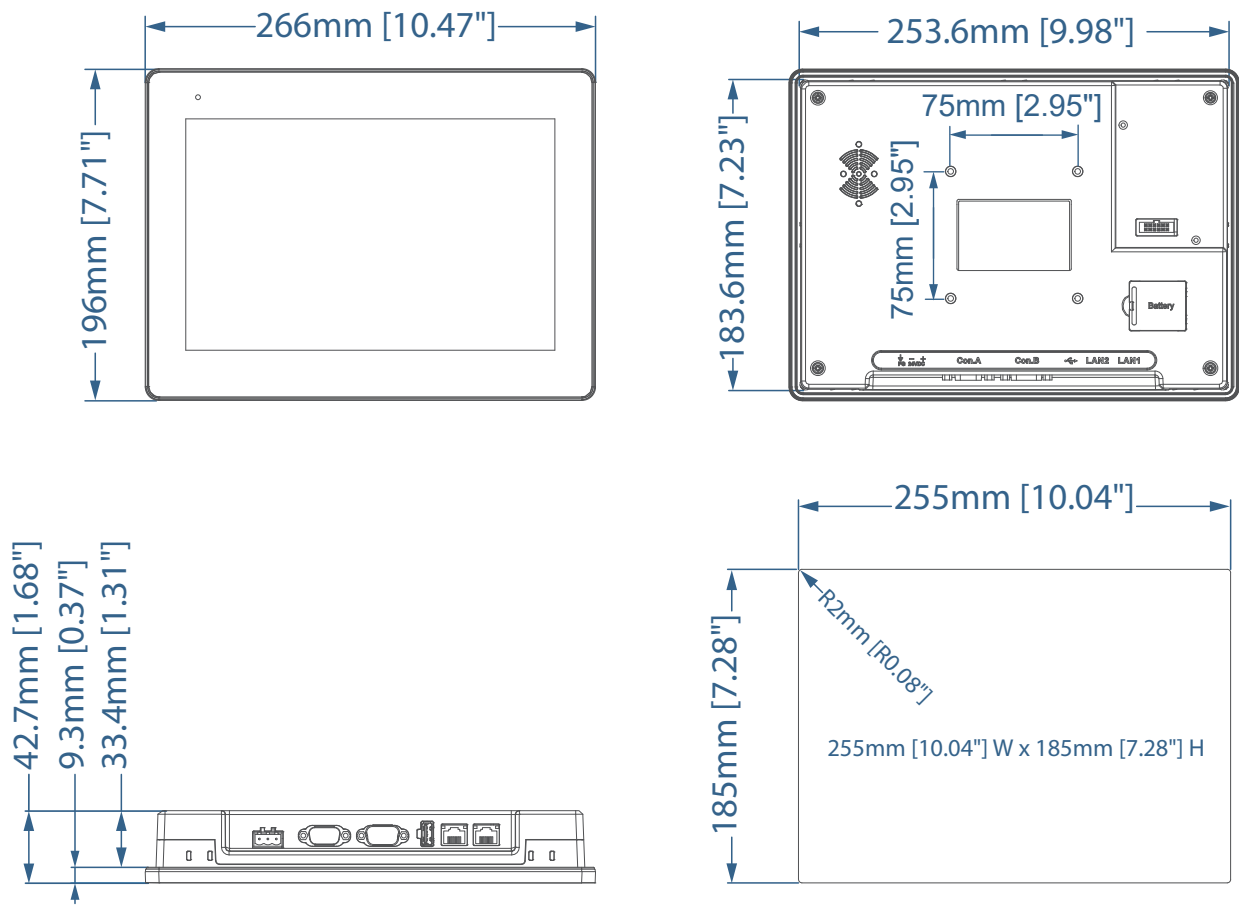

Terminologie des références Pupitres

cMT 3 10 8XP(W)

Serie cMT X

Catégorie
3 = Advanced

Taille
d'écran
10 = 10.1"
16 = 15.6"

Port
Ethernet
8 = 2 ports Ethernet

Tactile
Capacitif

Terminal
Web